



**ACCESSMATIC**  
Opening your life

**FlashLight 85265**



## Lámpara universal LED AC/DC **FlashLight 85265**

### I. Instrucciones de seguridad

1. Para la seguridad, lea por favor el manual del usuario cuidadosamente antes de la operación inicial;
2. Cerciórese de por favor que la energía esté apagada antes de conectar, el producto se produce sin fusible;
3. Este sistema no debe poner en peligro la vida o la propiedad durante la falla de funcionamiento o sus riesgos de seguridad han sido eliminados

### II. Especificación técnica

1. Voltaje de funcionamiento: 85-265VAC o 12-24VAC / DC
2. Capacidad de carga: <2.5W
3. Frecuencia de parpadeo: 1HZ
4. Temperatura de trabajo: -20° ~ + 60 °
5. Nivel de propiedad intelectual: IP54
6. Tamaño:  $\varphi 90 * 125\text{mm}$
7. Peso: 159 g

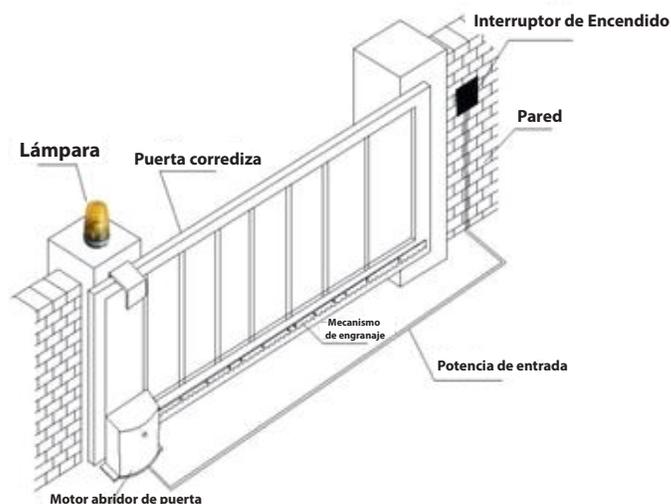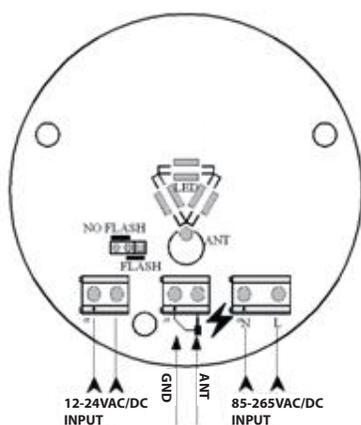

### III. Instrucciones de Conexión

1. Conecte el cable con J1 si la fuente de alimentación es de 85-265VAC
2. Conecte el cable con J2 si la fuente de alimentación es 12-24VAC / DC
3. J3 es para conectar la antena para extender la distancia efectiva del controlador

### IV. Instrucciones

4.1 El LED parpadeará en 1HZ después de encenderlo

4.2 Interruptor JP1


Es el interruptor para cambiar el LED en parpadeo o iluminación,  
Cuando JP1 en FLASH, el LED parpadeará en 1Hz después de encenderlo;  
Cuando JP1 en NO FLASH, el LED se encenderá después de encenderlo

### V. Instalación

1. Abra el empaque y saque los accesorios para la instalación



2. Ajuste el papel con el dibujo de instalación en la posición correcta y perforo los agujeros

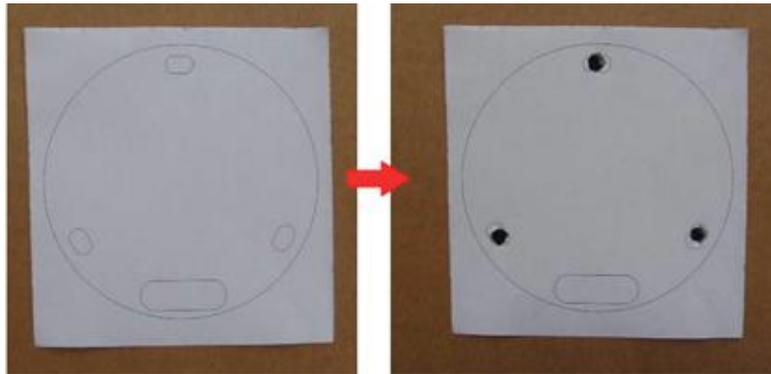

3. Retire el papel e inserte los chazos para asegurar



4. Presione los agujeros de la base en la lámpara



5. Retire la base de la lámpara en la dirección que muestra la imagen



6. Retire la cubierta amarilla en la dirección que muestra la imagen



7. Conecte la fuente de alimentación y antena



8. Ajuste la base negra a la tarjeta y asegurelo con tornillos de  $\varnothing 4 \times 25$



9. Instale el aro de seguridad correctamente



10. Asegure la base con la cubierta con tornillos  $\varnothing 2.3 \times 8$



11. Instale el aro decorativo y finalice la instalación



## VI. Instrucciones de instalación cuando el alambre se encuentra fuera de la pared

1. Abra el empaque y saque los accesorios para la instalación



2. Como se muestra en la imagen, taladre dos agujeros con 6 mm de diámetro y 35 mm de profundidad de acuerdo con la separación entre los dos orificios fijos en el soporte que es de 55 mm, poner los chazos en estos.



3. Presione a través de la delgada pared de semicírculo en el lado correspondiente con objetos punzantes.



4. Pase el alambre a través del círculo, fijar el sostenedor en la pared por un tornillo autorroscante de  $\varnothing 3.8 \times 30$  m.



5. Retire la base de la lámpara en la dirección que muestra la imagen



6. Retire la cubierta amarilla en la dirección que muestra la imagen



7. Presione los agujeros de la base en la lámpara



8. Conecte primero el cable de alimentación y, a continuación, fije el conector de la lámpara en el soporte con un tornillo autorroscante de  $\varnothing 3 \times 12$  mm.



9. Instale el anillo de sello y la cubierta de la lámpara, fije la cubierta de la lámpara y el zócalo de la lámpara con el tornillo de  $\varnothing 2.3 \times 8$  mm



10. Instale el aro decorativo y finalice la instalación



### VI. Instrucciones de instalación cuando el alambre se encuentra dentro de la pared

1. Abra el empaque y saque los accesorios para la instalación



2. Como se muestra en la imagen, taladre dos agujeros con 6 mm de diámetro y 35 mm de profundidad de acuerdo con la separación entre los dos orificios fijos en el soporte que es de 55 mm, poner los chazos en ellos.



3. Asegure el sostenedor en la pared por un tornillo self-tapping de  $\Phi 3.8 * 30\text{mm}$



5. Retire la base de la lámpara en la dirección que muestra la imagen



6. Retire la cubierta amarilla en la dirección que muestra la imagen



7. Presione los agujeros de la base en la lámpara



8. Conecte primero el cable de alimentación y, a continuación, fije el conector de la lámpara en el soporte con un tornillo autorroscante de  $\Phi 3 * 12\text{mm}$ .



9. Instale el anillo de sello y la cubierta de la lámpara, fije la cubierta de la lámpara y el zócalo de la lámpara con el tornillo de  $\Phi 2.3 * 8\text{mm}$



10. Instale el aro decorativo y finalice la instalación

