

2024 V.1

ELITE®

Keep Working

SOLDADURA / HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

MAQUINARIA / AUTOMATISMOS / INALÁMBRICOS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

KEEP WORKING

www.elitetools.co

ELITE®

PROTECCIÓN Y RESPALDO PARA TUS HERRAMIENTAS.

Keep Working

Las herramientas ELITE están diseñadas para **ser el aliado perfecto del profesional.**

Todos los productos ELITE pasan por rigurosos test de **calidad para asegurar el óptimo desempeño** de los productos.

Con ELITE, siempre tendrán una herramienta con **la mejor relación precio calidad.**



TIEMPOS DE GARANTÍA



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



Se excluye de este tiempo de garantía: compresores, aspiradoras e hidrolavadoras, los cuales gozarán de 1 año de garantía



EQUIPOS DE SOLDADURA



Para que la garantía sea efectiva durante 2 años, se debe efectuar una revisión de mantenimiento anual, antes de finalizar cada año en curso de uso del equipo, en esta revisión se realizará una evaluación del equipo y se le entregará un visto bueno al equipo para prolongar la garantía durante 1 año más. La garantía podrá no ser renovada si el equipo se encuentra muy deteriorado. La revisión del primer año, no tiene costo en mano de obra para el usuario / propietario del equipo. Esta revisión no incluye los elementos que deben ser sustituidos por desgaste y/o mal uso.



PLANTAS ELÉCTRICAS



Esta garantía NO APLICA por mantenimiento inapropiado, la vida de un motor depende de las condiciones en las que es operado y el cuidado que reciba. En algunas aplicaciones como en construcción y trabajo continuo en campamentos, las plantas eléctricas son usualmente utilizadas en medios donde hay polvo e impurezas, lo que puede causar un desgaste prematuro. Tal desgaste, cuando es causado por impurezas, polvo, residuos de la limpieza, o cualquier otro material abrasivo que haya entrado en el motor por causa de un mantenimiento inapropiado no es cubierto por la garantía



SISTEMAS PUERTAS AUTOMÁTICAS



La garantía incluye en el mismo tiempo partes mecánicas como electrónicas siempre y cuando no se incurra en una negación de garantía.

Para más información visita nuestra sitio oficial:

www.elitetools.co

KEEP WORKING

www.elitetools.co

SOLDADURA 4-28

Serie XP _____	4-6
Serie COMPACT _____	7-8
Serie ARC _____	9-13
Serie TIG _____	14-15
Serie MP _____	16-19
Serie MG _____	20-21
Serie CUT _____	22-23
Serie RALLY _____	24
Serie VARIOMATIC _____	25-28

INALÁMBRICOS 29-34

Taladros percutores _____	30
Esmeriladoras angulares _____	31
Kits de inalámbricos _____	32
Llaves de impacto _____	33
Rotomartillo, baterías y cargadores _____	34

GENERADORES 35-37

Generadores a gasolina _____	36 -37
------------------------------	--------

COMPRESORES 38-40

Compresores lubricados con aceite _____	39
Compresores libres de aceite _____	39-40
Kits accesorios para compresores _____	40

HIDROLAVADORAS 41-42

Hidrolavadoras _____	42
Hidrolavadoras a gasolina _____	42

ASPIRADORAS 43-45

Aspiradoras húmedo/seco _____	44-45
-------------------------------	-------

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 46-55

Pistola de aspersión eléctrica _____	47
Pistola de calor _____	47
Sierra caladora _____	47
Lijadoras _____	47
Polichadora _____	48
Ruteadora _____	48
Kit Motortool _____	48
Llave de impacto _____	48
Esmeriles _____	48
Esmeriladoras angulares _____	49
Sierras circulares _____	50
Sierra de mesa _____	50
Sierras acolilladoras _____	50
Tronzadora _____	51
Taladros percutores _____	51
Rotomartillos _____	52
Martillos demoledores _____	53
Taladro de banco _____	54
Taladros de base magnética _____	54
Taladros de árbol _____	54
Prensas de banco _____	55
Brocas anulares _____	55

AUTOMATISMOS 56-60

Controles _____	57
Cabezal puerta automática _____	57
Kit de pistones para puertas abatibles _____	57
Motores para puertas correderas _____	58
Motor para puerta levadiza _____	58
Cerraduras inteligentes _____	59
Sistemas de apertura para puertas enrollables _____	60

CONOCE NUESTRAS TECNOLOGÍAS



AUTO VOLT

Ahorro de un **30%** en consumo eléctrico comparado a inversores tradicionales, especial para conexión a generadores y permite conexión desde **95V** hasta **260V**



DUAL VOLTAJE

Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de **110V** o **220V**



VOLTAGE REDUCTION DEVICE

Disminuye el **voltaje del equipo** cuando no se está utilizando, así se reduce el consumo de energía y se protege al operario.



HOT START

Facilita el **inicio del arco** precalentando el electrodo.



ARC FORCE

Mejora la **estabilidad del arco** y evita que el electrodo se pegue.



ANTI STICK

Facilita **despegar el electrodo** en caso que se pegue a la pieza, protegiendo el equipo contra daños



TIG LIFT ARC

Facilita el **inicio del arco** en TIG, sin contaminación del tungsteno.



TIG HF

Encendido de **arco TIG** sin contacto por alta frecuencia.



SYNERGIC

Ajuste automático de los parámetros de soldadura según material a soldar, gas protector y diámetro de alambre.

TECNOLOGÍAS SERIE XP



ELITE XARC

Mejora el **voltaje en vacío** para permitir la soldabilidad de cualquier electrodo del mercado.



ELITE POWERWIND

Potente **túnel de viento** para una excelente refrigeración.



ELITE AIRFLOW

Diseño interno que genera un **flujo óptimo del aire**, aumentando el ciclo de trabajo y el tiempo de vida de la máquina.

SERIE XP TIG AC



TIG WAVES

Tecnología moderna que incluye **controles avanzados** en diferentes tipos de **ondas** para lograr excelentes resultados en aplicaciones AC.

WAVEFORMS



Cuadrada



Triangular



Sinusoidal



Trapezoidal

PROCESOS



MIG

Soldadura con **alambre sólido** y protección con **gas**.



MMA

Soldadura manual por **arco eléctrico** con electrodos revestidos.



FCAW
CON Y SIN GAS

Soldadura con **alambre tubular** con o sin **gas**.



TIG

Soldadura por arco eléctrico que utiliza un electrodo de **tungsteno** y gas inerte.



PLASMA

Proceso de corte por **plasma**.

ELITE®

Keep Working

TIPOS DE
PANTALLA



LED

Pantalla compuesta por una disposición de segmentos iluminados por LEDs



LCD

Pantalla de cristal líquido modulado electrónicamente



TAMAÑOS DE NUESTROS EQUIPOS DE SOLDADURA



Ten en cuenta el tamaño y peso del equipo de soldar de tu interés, esto podrá ser un factor determinante en tu desempeño y seguridad, por ejemplo, para trabajos en altura el peso de tu soldador será una característica importante en tu elección.



XS

Peso: 2Kg a 2.5Kg
Largo (Max): 25cm
Ancho (Max): 9.7cm
Alto (Max): 15cm



S

Peso: 3Kg a 3.6Kg
Largo (Max): 31cm
Ancho (Max): 12cm
Alto (Max): 19cm



M

Peso: 4.5Kg a 5Kg
Largo (Max): 33cm
Ancho (Max): 13.5cm
Alto (Max): 24.5cm



L

Peso: 6Kg a 8Kg
Largo (Max): 39.5cm
Ancho (Max): 16.5cm
Alto (Max): 29cm



XL

Peso: 9Kg a 12Kg
Largo (Max): 51cm
Ancho (Max): 22.5cm
Alto (Max): 35cm



XXL

Peso: 26.8Kg
Largo (Max): 91cm
Ancho (Max): 46.5cm
Alto (Max): 72cm

ELITE®

Keep Working



SOLDADURA

KEEP WORKING

www.elitetools.co

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **XP** **SI7160XP**

Soldador inversor para ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA
ELECTRODOS 10/25

PANTALLA
LCD

TAMAÑO
S

PESO
3.6Kg

Tecnologías: **HOT START** REGULABLE | **ARC FORCE** REGULABLE | **ANTI STICK** | **VRD**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.1 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	9.3 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	35.4 x 14.3 x 24.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	40 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 120A	MMA 10A - 160A
TIG 10A - 120A	TIG 10A - 160A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	97.0V	12.7V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



A 175A
POTENCIA

X 55%
CICLO DE TRABAJO

V 110V/220V
VOLTAJE

Serie: **XP** **517175XP**

Soldador inversor para
**ELECTRODO Y
TIG LIFT ARC**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

PANTALLA LCD | TAMAÑO M | PESO 4.2Kg

INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 10/25

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** REGULABLE | **ARC FORCE** REGULABLE | **ANTI STICK** | **VRD**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	82.3V	13.7V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.9 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	10.3 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	35.4 x 14.3 x 24.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	40 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 120A	MMA 10A - 175A
TIG 10A - 120A	TIG 10A - 175A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **XP** **SI7200XP**

Soldador inversor para
**ELECTRODO Y
TIG LIFT ARC**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

- A** 200A POTENCIA
- X** 55% CICLO DE TRABAJO
- V** 110V/220V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 10/25

PANTALLA LCD

TAMAÑO M

PESO 5.5Kg

Tecnologías: **HOT START** REGULABLE | **ARC FORCE** REGULABLE | **ANTI STICK** | **VRD**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	10.7 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.0 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	35.4 x 14.3 x 24.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 200A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 200A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	94.0V	12.7V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)	55% - 110V (1PH) 55% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



A 160A
POTENCIA

X 45%
CICLO DE TRABAJO

V 110V/220V
VOLTAJE

Serie:
COMPACT S16160MDV

Soldador inversor para
**ELECTRODO Y
TIG LIFT ARC**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

PANTALLA LED | TAMAÑO XS | PESO 2.3Kg

INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 10/25

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **VRD**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA:
E6013 - E6011 - E7018 - E7014 - E7024 - E304 - E308 - E309 - E316.



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	67.0V	14.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	45% - 110V (1PH) 45% - 220V (1PH)	45% - 110V (1PH) 45% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	6.3 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	8.3 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	23.0 x 8.5 x 12.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	10 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	50 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 100A	MMA 10A - 160A
TIG 10A - 100A	TIG 10A - 160A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie:
COMPACT SI6200MDV

Soldador inversor para
**ELECTRODO Y
TIG LIFT ARC**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

A 200A POTENCIA
X 40% CICLO DE TRABAJO
V 110V/220V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 35/50

PANTALLA LED

TAMAÑO S

PESO 3.7Kg

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **VRD**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	11.6 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	15.3 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	35.4 x 14.3 x 24.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	10 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 100A	MMA 10A - 200A
TIG 10A - 100A	TIG 10A - 200A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6013 - E6011 - E7018 - E7014 - E7024 - E304 - E308 - E309 - E316.



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	67.0V	14.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)




Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE

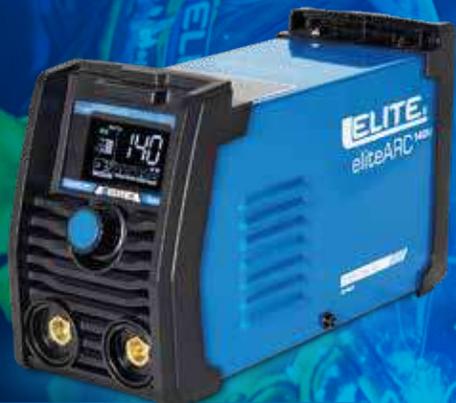

140A
POTENCIA

45%
CICLO DE TRABAJO

110V/220V
VOLTAJE

Serie: **ARC 516140DV**

Soldador inversor para
ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

PANTALLA LED | TAMAÑO XS | PESO 2.4Kg

INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 10/25

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** REGULABLE | **ARC FORCE** REGULABLE | **ANTI STICK** | **VRD**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA:
E6013 - E6011 - E7018 - E7014 - E7024 - E304 - E308 - E309 - E316



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	65.0V	65.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	45% - 110V (1PH) 45% - 220V (1PH)	45% - 110V (1PH) 45% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	5.8 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.6 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	25.0 x 9.7 x 15.0 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 110A	MMA 10A - 140A
TIG 10A - 110A	TIG 10A - 140A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **ARC** **SI9180DV**

Soldador inversor para ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

A 180A POTENCIA

X 60% CICLO DE TRABAJO

V 95V-260V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 10/25

PANTALLA LED

TAMAÑO L

PESO 7.4Kg

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **AUTO VOLT**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.3 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	9.6 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	35.4 x 14.3 x 24.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	100 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 180A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 180A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	80.0V	80.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



A 220A
POTENCIA

X 55%
CICLO DE TRABAJO

V 95V-260V
VOLTAJE

Serie: **ARC 519220DV**

Soldador inversor para
**ELECTRODO Y
TIG LIFT ARC**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

PANTALLA LED | TAMAÑO M | PESO 4.2Kg

INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 35/50

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **AUTO VOLT**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	80.0V	20.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	9.6 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	12.5 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	39.5 x 15.6 x 28.5 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	100 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 220A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 220A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG LIFT ARC



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **ARC** **SI9250DV**

Soldador inversor para ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

- A** 250A POTENCIA
- X** 60% CICLO DE TRABAJO
- V** 95V-260V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 35/50

PANTALLA LED

TAMAÑO L

PESO 9.0Kg

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **AUTO VOLT**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	10.7 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.0 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	42.0 x 25.0 x 33.0 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 200A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 200A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

Diámetro recomendado:



Diámetro máximo:

Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	80V	12.7V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)



Procesos de **SOLDADURA: MMA | TIG RASPADO**

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



300A
POTENCIA

60%
CICLO DE TRABAJO

220V/440V
VOLTAJE

Serie: **ARC S19300DV**

Soldador inversor para
ELECTRODO Y TIG RASPADO

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura MMA y TIG LIFT ARC, ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes. ELECTRODO Y TIG LIFT ARC

PANTALLA **LED** | TAMAÑO **XL** | PESO **10.0Kg**

INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS 35/50


Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

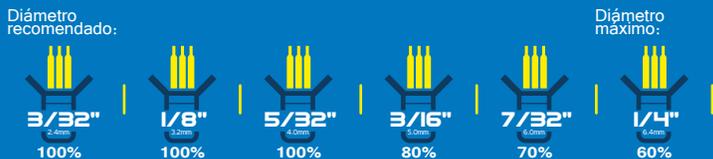

Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	75.0V	75.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	11.4 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.5 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	39.8 x 18.0 x 23.5 cm
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	40 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

220 Voltios (1PH)	440 Voltios (1PH)
MMA 10A - 280A	MMA 10A - 300A
TIG 10A - 280A	TIG 10A - 300A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Procesos de SOLDADURA: TIG HF | TIG LIFT ARC | MMA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Keep Working

Serie: **TIG** ALTA FRECUENCIA **SI9210DT**

Soldador inversor para TIG HF / LIFT ARC Y ELECTRODO

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura TIG alta frecuencia ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados. Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes.

- A** 200A POTENCIA
- X** 40% CICLO DE TRABAJO
- V** 95V-260V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS Y ANTORCHA TIG 35/50

PANTALLA LED

TAMAÑO L

PESO 8.8Kg

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **AUTO VOLT** | **TIG HF**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	10.8 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.1 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	40.0 x 15.0 x 28.0 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	100 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje


110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 200A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 200A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

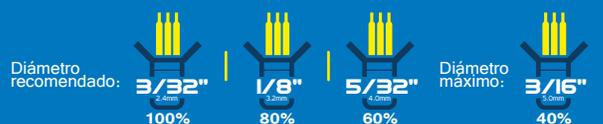

Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	HF High frequency
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	80.0V	5.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: TIG AC/DC | MMA

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



A 220A
POTENCIA

X 40%
CICLO DE TRABAJO

V 220V
VOLTAJE

Serie: **XP** TIG AC/DC **S18225XP**

Soldador inversor para
**TIG AC/DC CON ARRANQUE
HF Y ELECTRODO**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez. Especializado en soldadura TIG alta frecuencia ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para aficionados. Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes

PANTALLA LED | TAMAÑO L | PESO 8.0Kg

INCLUYE: PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS Y ANTORCHA TIG 35/50


Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Tecnologías: HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK | TIG HF | TIG WAVES

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

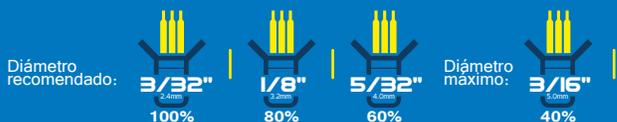

Especificaciones por proceso

	MMA	TIG
Ignición del arco	Rayado o golpeado	HF High frequency
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	71.0V	5.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	40% - 220V (1PH)	40% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	11.9 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	15.5 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	51.5 x 17.0 x 31.0 cm
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 220A
TIG 10A - 220A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MIG-MAG | FCAW | TIG RASPADO | MMA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **MP** **S17130MP**

Soldador inversor para **MULTIPROCESO**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW, MMA y TIG raspado ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes.



INCLUYE: PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS 10/25 Y ANTORCHA

TAMAÑO **L** | PESO **6.2Kg**

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK**

Garantía: **2 AÑOS** | LIMITADA

Características técnicas

Máxima temperatura	40° celcius
Dimensiones	26.0 x 14.0 x 46.0 cm
Rollo soldadura	0.45Kg (1Lb) 0.9Kg (2Lb)
Diámetro alambre	Rec. 0.024" (0.6mm) Máx. 0.040" (1.0mm)
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A
TIG 10A - 130A
MIG-MAG / FCAW 10A - 130A / 10.4V - 23.2V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG	MIG-MAG / FCAW
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Rayado o golpeado	Por contacto
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua	Voltaje constante
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	80.0V	80.0V	80.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	40% - 110V (1PH)	40% - 110V (1PH)	40% - 110V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: MIG-MAG | FCAW | TIG LIFT ARC | MMA

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



180A
POTENCIA

40%
CICLO DE TRABAJO

110V/220V
VOLTAJE

Serie: **MP** **S18180MP**

Soldador inversor para
MULTIPROCESO

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW, MMA y TIG LIFT ARC ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes.

PANTALLA **LED** | TAMAÑO **XL** | PESO **11.3Kg**

INCLUYE: PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS 10/25 Y ANTORCHA


Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **SYNERGIC**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG - SPOOLGUN M1-125
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

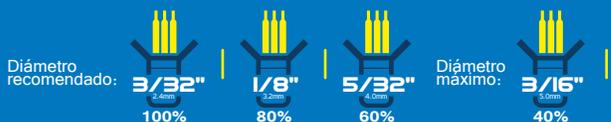

Especificaciones por proceso

	MMA	TIG	MIG-MAG / FCAW
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc	Por contacto
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua	Voltaje constante
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	75.0V	15.0V	75.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)	40% - 110V (1PH) 40% - 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	6.1 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.9 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	45.0 x 22.0 x 28.0 cm
Rollo soldadura	0.45Kg (1Lb) / 0.9Kg (2Lb) 5.0Kg (11Lb)
Diámetro alambre	Rec. 0.024"(0.6mm) Máx. 0.040"(1.0mm)
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	40 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 180A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 180A
MIG-MAG/FCAW 10A - 130A 18.4V - 23.2V	MIG-MAG/FCAW 10A - 180A 18.4V - 25.2V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MIG-MAG | FCAW | TIG LIFT ARC | MMA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **MP** **SI9220MP**

Soldador inversor para **MULTIPROCESO**

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW, MMA y TIG LIFT ARC ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes.

- A** 220A POTENCIA
- X** 60% CICLO DE TRABAJO
- V** 95V-260V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS 10/25 Y ANTORCHA

PANTALLA LED

TAMAÑO XL

PESO 11.3Kg

Tecnologías: **HOT START** | **ARC FORCE** | **ANTI STICK** | **AUTO VOLT** | **SYNERGIC**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	8.1 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	10.6 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	51.0 x 22.5 x 35.0 cm
Rollo soldadura	0.45Kg (1Lb) / 0.9Kg (2Lb) 5.0Kg (11Lb)
Diámetro alambre	Rec. 0.024"(0.6mm) Máx. 0.040"(1.0mm)
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	100 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
MMA 10A - 130A	MMA 10A - 220A
TIG 10A - 130A	TIG 10A - 220A
MIG-MAG/FCAW 10A - 130A 18.4V - 23.2V	MIG-MAG/FCAW 10A - 180A 18.4V - 26.8V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG - SPOOLGUN M1-125
Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG	MIG-MAG / FCAW
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Lift arc	Por contacto
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua	Voltaje constante
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	75.0V	15.0V	75.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)	60% - 110V (1PH) 60% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: **MIG-MAG | FCAW | TIG RASPADO | MMA**



Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



500A
POTENCIA

70%
CICLO DE TRABAJO

**220V/380V/
440V - 3PH**
VOLTAJE

Serie: **MP 519500MP**

Soldador inversor para
MULTIPROCESO

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW, MMA y TIG raspado ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales. Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

Compacto y duradero, es perfecto para aplicaciones exigentes.

PANTALLA **LCD** | TAMAÑO **XXL** | PESO **40.0Kg**
CON ALIMENTADOR

INCLUYE: **PINZA MASA, PORTA ELECTRODOS 35/50 Y ANTORCHA MIG**

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

Tecnologías: **HOT START | ARC FORCE | ANTI STICK | SYNERGIC**

Datos adicionales

Accesorios opcionales	Antorcha TIG
Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

Diámetro recomendado:



Especificaciones por proceso

	MMA	TIG	MIG-MAG / FCAW
Ignición del arco	Rayado o golpeado	Rayado o golpeado	Por contacto
Tipo de corriente	Corriente directa o continua	Corriente directa o continua	Voltaje constante
Polaridad	Positiva + negativa	Positiva + negativa	Positiva + negativa
OCV (U _o)	89.0V	89.0V	89.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	70% - 220V (3PH) 70% - 440V (3PH)	70% - 220V (3PH) 70% - 440V (3PH)	70% - 220V (3PH) 70% - 440V (3PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	30.7 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	39.9 kW
Tipo de conexión generador	3Ph 440V
Dimensiones	69.0 x 30.5 x 55.0 cm
Rollo soldadura	5.0Kg (11Lb) / 15.0Kg (33Lb)
Diámetro alambre	Rec. 0.030"(0.8mm) Máx. 3/32"(2.4mm)
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

220 Voltios (3PH)	440 Voltios (3PH)
MMA 50A - 360A	MMA 50A - 500A
TIG 50A - 360A	TIG 50A -500A
MIG-MAG/FCAW 50A - 360A 15.5V - 45.0V	MIG-MAG/FCAW 50A - 500A 15.5V - 45.0V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Procesos de SOLDADURA: MIG-MAG | FCAW con GAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **MIG** **S18250MG**

Soldador inversor para
MIG-MAG / FCAW

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW CON GAS ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.



INCLUYE PINZA MASA 35-50
Y ANTORCHA MIG

PANTALLA
LED

TAMAÑO
XXL

PESO
26.0Kg

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	11.1 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.5 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	91.0 x 46.5 x 72.0 cm
Rollo soldadura	5Kg (11Lb) 15Kg (33Lb)
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

220 Voltios (1PH)
MIG-MAG / FCAW 30A - 250A / 16.0V - 29.0V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Esta referencia incluye soporte para el cilindro de gas.

Diámetro recomendado:



Diámetro máximo:

Especificaciones por proceso

MIG-MAG / FCAW

Ignición del arco	Por contacto
Tipo de corriente	Voltaje constante
Polaridad	Positiva
OCV (U _o)	50.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 220V (1PH)



Procesos de SOLDADURA: MIG-MAG | FCAW con GAS

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



A 300A
POTENCIA

X 60%
CICLO DE TRABAJO

V 220V
VOLTAJE

Serie: **MIG S18300MG**

Soldador inversor para
MIG-MAG / FCAW

El equipo de soldadura Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en soldadura en MIG- MAG, FCAW CON GAS ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

PANTALLA **LED** | TAMAÑO **XXL** | PESO **26.0Kg**

INCLUYE: PINZA MASA 35-50 Y ANTORCHA MIG

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

Datos adicionales

Bornes equipo	35 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Esta referencia incluye soporte para el cilindro de gas.

Diámetro recomendado:



Diámetro máximo:

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	11.1 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	14.5 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	91.0 x 46.5 x 72.0 cm
Rollo soldadura	5Kg (11Lb) 15Kg (33Lb)
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	30 metros máx cable mín #10 AWG

Especificaciones por proceso

MIG-MAG / FCAW

Ignición del arco	Por contacto
Tipo de corriente	Voltaje constante
Polaridad	Positiva
OCV (U _o)	50.0V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	60% - 220V (1PH)

Rango de amperaje

220 Voltios (1PH)
MIG-MAG / FCAW 30A - 300A / 16.0V - 29.0V

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Keep Working

Proceso PAC: **CORTE POR PLASMA**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **CUT** **SIC20AIR**

Inversor para **CORTE POR PLASMA CON COMPRESOR INTERNO**

El equipo de corte Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en corte por plasma ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

- A** 20A POTENCIA
- X** 35% CICLO DE TRABAJO
- V** 110V VOLTAJE



INCLUYE: PINZA MASA Y ANTORCHA DE CORTE

PANTALLA LED

TAMAÑO XL

PESO 10.0Kg

Tecnologías: **HIGH FREQUENCY** | **INTERNAL COMPRESSOR**

Garantía: **2 AÑOS** LIMITADA

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m) 5.3 kW

Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m) 7.0 kW

Tipo de conexión generador 1Ph

Dimensiones 49.0 x 19.0 x 33.0 cm

Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación) 20 metros máx cable mín #10 AWG

INTERNAL COMPRESSOR



Ventajas: portabilidad, facilidad de uso, menos ruido, consumo energético eficiente

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)

PAC 10A - 20A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

Datos adicionales

Bornes equipo 10 / 25 (10 - 25 mm²)

Diámetro terminal borne equipo 3/8" (9.525mm)

Puede cortar diferentes tipos de metales: **aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminio y otros metales conductores.**



Especificaciones por proceso

PAC

Ignición del arco	HF High Frequency
Tipo de corriente	Corriente directa o continua
Polaridad	Negativa
OCV (U _o)	320V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	35% - 110V (1PH)



Proceso PAC: **CORTE POR PLASMA**

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE



^ 45A
POTENCIA

X 50%
CICLO DE TRABAJO

V 110V/220V
VOLTAJE

Serie: **CUT SIC45DVP**

Soldador inversor para
CORTE POR PLASMA
CON ARCO PILOTO - BACKSTRIKE

El equipo de corte Elite es ideal para trabajos de alta precisión y robustez.

Especializado en corte por plasma ofrece un rendimiento confiable y versatilidad en diversos metales.

Su tecnología avanzada asegura un arco estable y fácil control, haciendo que sea una excelente opción tanto para profesionales como para especialistas.

PANTALLA **LED** | TAMAÑO **L** | PESO **6.5Kg**

INCLUYE: PINZA MASA Y ANTORCHA DE CORTE

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

Tecnologías: **PILOT ARC** | **DUAL VOLTAGE**

Datos adicionales

Bornes equipo	10 / 25 (10 - 25 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	3/8" (9.525mm)

Puede cortar diferentes tipos de metales: **aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminio y otros metales conductores.**



Especificaciones por proceso

	PAC
Ignición del arco	Arco piloto (Backstrike)
Tipo de corriente	Corriente directa o continua
Polaridad	Negativa
OCV (U _o)	320V
Ciclo de trabajo a su máximo amp	50% - 110V / 220V (1PH)

Características técnicas

Potencia mínima generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	5.3 kW
Potencia recomendada generador a nivel del mar (0 m.s.n.m)	7.0 kW
Tipo de conexión generador	1Ph
Dimensiones	49.0 x 19.0 x 33.0 cm
Longitud máxima de extensión en 110V (Voltaje de alimentación)	20 metros máx cable mín #10 AWG
Longitud máxima de extensión en 220V (Voltaje de alimentación)	100 metros máx cable mín #10 AWG

Rango de amperaje

110 Voltios (1PH)	220 Voltios (1PH)
PAC 15A - 20A	PAC 15A -45A

Conecte únicamente a los voltajes especificados en la tabla para un funcionamiento seguro

ELITE®

Procesos de SOLDADURA: MMA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Keep Working

Serie:
RALLY MSG235S

MOTOSOLDADOR DE GASOLINA

El motosoldador Elite es la solución portátil para tus trabajos de soldadura en campo.

Su diseño robusto y resistente a los impactos lo hacen ideal para trabajar en condiciones difíciles.

Su potente salida y fácil arranque garantizan un rendimiento confiable en cualquier situación.

SOLDADOR

200A
POTENCIA

60%
CICLO DE TRABAJO

GENERADOR

200A
POTENCIA

5.500W
POTENCIA MÁX.

18L
CAPACIDAD DEL TANQUE



INCLUYE: PINZA MASA Y PORTA
ELECTRODOS 10/25

PANTALLA
LED

TAMAÑO
XXL

PESO
98.0Kg

Para evitar daños, utilice este equipo solo para soldar o generar electricidad. NO combine ambas funciones

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

Características técnicas GENERADOR

Potencia máxima	5.500 W
Voltaje de operación	110V / 240V
Cilindraje	420cc
Configuración del motor	OHV
Velocidad del motor	3.600 RPM
Capacidad del tanque	18L / 4.75GAL
Frecuencia	60Hz
Clase aislamiento	F
Potencia nominal	5.000 W
Modelo del motor	ME190
Tipo de motor	4 Tiempos / aire forzado
Potencia del motor	14 Hp
Sobre velocidad admisible	3.700 RPM
Arranque	Manual / Eléctrico
Nivel de ruido	77 dB
Dimensiones	78.0 x 54.0 x 63.0 cm

Características técnicas SOLDADOR

Voltaje en vacío	75V
Voltaje con carga	22V - 27.6V
Rango amperaje	50 - 200A
Bornes equipo	10 / 50 (35 - 50 mm ²)
Diámetro terminal borne equipo	1/2" (12.7mm)

Diámetro recomendado: **3/32"** (2.4mm) 100% | **1/8"** (3.2mm) 80% | Diámetro máximo: **5/32"** (4.0mm) 60%

Tipos o referencias de electrodos revestidos que puede soldar en MMA: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... **Todos.**

Datos adicionales

Aplicaciones	Soporte por falta de red eléctrica o inestabilidad de la misma. Herramientas eléctricas de potencia media. Procesos de soldadura con electrodo o MMA.
Campos de acción	Construcción y contratistas - Industria metalmecánica, automotriz y de maquinaria pesada - Agro.
Ventajas	Apagado automático por bajo nivel de aceite - Arranque eléctrico - Kit de transporte - Medidor VFT - Chasis de protección - Indicador de operación.



Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG | MIG-MAG | FCAW | PAC | ARC-AIR

ELITE®

Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE

CSV501

Serie:

VARIOMATIC 501

elite  true
VISION



4/9-13
REGULACIÓN DIN



DOBLE
SENSOR



1/1/2
CLASE ÓPTICA



Características técnicas

Área de visión	89 x 39 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/25000s	Alimentación	Celdas solares / Batería
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO

 **CON FUNCIÓN
PULIDORA**

CSV551

Serie:

VARIOMATIC 551



4/9-13
REGULACIÓN DIN



DOBLE
SENSOR



1/1/2
CLASE ÓPTICA



elite  true
VISION

Características técnicas

Área de visión	93 x 33 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/25000s	Alimentación	Celdas solares / Batería
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si

KEEP WORKING

25

www.elitetools.co

ELITE®

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG | MIG-MAG | FCAW | PAC | ARC-AIR



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Keep Working



4/9-13
REGULACIÓN DIN

DOBLE
SENSOR

1/1/2
CLASE ÓPTICA

CSV510

Serie:

VARIOMATIC 510

elite true
VISION

Características técnicas

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO

Área de visión	89 x 39 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/25000s	Alimentación	Celdas solares / Batería
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si



CONOCE MÁS
LEARN MORE

CSV530

Serie:
**VARIOMATIC
530**

elite true
VISION

Características técnicas

Área de visión	89 x 39 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/25000s	Alimentación	Celdas solares / Batería
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO

4/9-13
REGULACIÓN DIN

DOBLE
SENSOR

1/1/2
CLASE ÓPTICA





Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG | MIG-MAG | FCAW | PAC | ARC-AIR

ELITE®

CONOCE MÁS
LEARN MORE

Keep Working

CSVM750

Serie:

VARIOMATIC 750 V2.0

elite  true
VISION



4/9-13
REGULACIÓN DIN



CUATRO
SENSORES



1/1/1/2
CLASE ÓPTICA

**CON FUNCIÓN
PULIDORA**



Características técnicas

Área de visión	100 x 45 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/30000s	Alimentación	Celdas solares/Batería x1 CR2032
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO

**CON FUNCIÓN
PULIDORA**

CSVM760

Serie:

VARIOMATIC 760 V2.0



4/9-13
REGULACIÓN DIN



CUATRO
SENSORES



1/1/1/2
CLASE ÓPTICA

elite  true
VISION

Características técnicas

Área de visión	100 x 45 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 4	Control de oscurecimiento	Análogo externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 9-13	Control de sensibilidad	Análogo interno
Tiempo de respuesta	1/30000s	Alimentación	Celdas solares/Batería x1 CR2032
Retardo	0.1 - 1.0s	Desempeño TIG	Si

KEEP WORKING

27

www.elitetools.co

ELITE®

Procesos de SOLDADURA: MMA | TIG | MIG-MAG | FCAW | PAC | ARC-AIR



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Keep Working



3/4-8/9-13
REGULACIÓN DIN



CUATRO
SENSORES



1/1/2
CLASE ÓPTICA

CON FUNCIÓN
PULIDORA

CSVM820

Serie:

VARIOMATIC 820

elite true
VISION

Características técnicas

Área de visión	108 x 74 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 3	Control de oscurecimiento	Digital externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 4-8/9-13	Control de sensibilidad	Digital interno
Tiempo de respuesta	1/30000s	Alimentación	Celdas solares/Batería x1 CR2032
Retardo	0.04 - 2.0s	Desempeño TIG	SI
Registros de memoria	10	Shade slope	SI

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

CSVM830

Serie:
**VARIOMATIC
830**

elite true
VISION



CON FUNCIÓN
PULIDORA

INCLUYE: ARNÉS, FILTRO ELECTRÓNICO,
PROTECCIÓN EXTERIOR E INTERIOR
EN POLICARBONATO



3/4-8/9-13
REGULACIÓN DIN



CUATRO
SENSORES



1/1/2
CLASE ÓPTICA



Características técnicas

Área de visión	108 x 74 mm	Protección UV/IR	Permanente
Estado claro	DIN 3	Control de oscurecimiento	Digital externo
Niveles de oscurecimiento	DIN 4-8/9-13	Control de sensibilidad	Digital interno
Tiempo de respuesta	1/30000s	Alimentación	Celdas solares/Batería x1 CR2032
Retardo	0.04 - 2.0s	Desempeño TIG	SI
Registros de memoria	10	Shade slope	SI

KEEP WORKING

28

www.elitetools.co

ELITE®

Keep Working



**HYPER CELL
TECH**

Tecnología de celdas de alto multiplicador del amperaje para entregar mayor potencia

INALÁMBRICOS

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR
BTM
TECHNOLOGY

MOTOR SIN
ESCOBILLAS

ELITE®

Keep Working

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR
BTM
TECHNOLOGY

MOTOR SIN ESCOBILLAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **SUPREME** SBTPT40150

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE 1/2"

- Motor sin escobillas con mayor autonomía de trabajo.
- Mandril metálico con función de bloqueo automático.
- Caja de engranes metálica de mayor resistencia.
- Sistema inteligente de suministro de voltaje constante.
- Sistema de protección al usuario. Parada automática en caso de atascamiento de la broca.
- Luz Led.

150NM
TORQUE

0-6.750
0-30.000BPM
IMPACTO

0-500
0-2.100RPM
VELOCIDAD



40V
MAX POWER

MANDRIL
1/2" (13mm)

INCLUYE: 2 BATERÍAS, 2.0 AH - 40V Y 4.0 AH - 40V,
CARGADOR INDICADOR DE ESTATUS Y PUERTO USB

Garantía:

3 AÑOS
LIMITADA

Serie: **ADVANCE** XBTPT20

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE 1/2"



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR
BTM
TECHNOLOGY | MOTOR SIN ESCOBILLAS

55NM
TORQUE

0-7.500
0-30.000BPM
IMPACTO

0-500
0-2.000RPM
VELOCIDAD



20VOLTS

MANDRIL
1/2" (13mm)



- Mandril metálico con función de bloqueo automático.
- Interruptor de 2 velocidades.
- Interruptor de velocidad variable y parada rápida.

- Caja de engranajes metálica de mayor resistencia.
- Cuenta con cambio de función a rotación, percusión o atornillado.
- Luz Led

INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 2.0 AH - 20V Y CARGADOR

Garantía:

3 AÑOS
LIMITADA

Serie: **XTREME** XID19 XID20

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 1/2"



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CONOCE MÁS
LEARN MORE



20VOLTS

MANDRIL
1/2" (13mm)



50NM
TORQUE

0-7.920
0-29.700BPM
IMPACTO

0-440
0-1.650RPM
VELOCIDAD

XID19

INCLUYE: 1 BATERÍA DE 2.0 AH - 20V Y CARGADOR

XID20

INCLUYE: BATERÍAS DE 2.0 AH - 20V,
CARGADOR Y ESTUCHE PLÁSTICO

Garantía:

3 AÑOS
LIMITADA



Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR
BTM
TECHNOLOGY

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



Keep Working

CONOCE MÁS
LEARN MORE

40V
MAX POWER



0-3.000
0-8.500RPM
VELOCIDAD

115 -
150MM
DISCO

SBEA4060

Serie:



ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DE 4.1/2" - 6"

- Limitador electrónico de corriente para protección de sobrecargas.
- Sistema de alimentación de 40V de mayor potencia y desempeño en trabajos industriales.
- Tapa desmontable de protección evita el ingreso de polución al sistema electrónico.
- Sistema inteligente de suministro de voltaje constante.
- Guarda de protección de ajuste rápido.
- Sistema de freno eléctrico.

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 4.0 AH - 40V, CARGADOR
INDICADOR DE ESTATUS Y PUERTO USB

Serie: **ADVANCE** XBEA20

Serie: **X-TREME** XAG20



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DE 5"

20 VOLTS



10.000RPM
VELOCIDAD



125MM
DISCO

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR
BTM
TECHNOLOGY

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



- Caja de engranajes metálica de alta dureza ideal para trabajos industriales.
- Motor brushless para mayor autonomía de operación.
- Mango auxiliar de 3 posiciones, con sistema de absorción de vibración.
- Guarda de cambio rápido.
- Interruptor deslizante con bloqueo.

INCLUYE: BATERÍA DE 5.0 AH - 20V,
CARGADOR Y MALETA EN LONA

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

KEEP WORKING

31

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4.1/2"

20 VOLTS



10.000RPM
VELOCIDAD



115MM
DISCO



- Caja de engranajes de aluminio con bloqueo de eje para facilitar el cambio de disco.
- Mango de 3 posiciones para mayor comodidad y control.

- Guarda de ajuste rápido.
- Diseño ergonómico que mejora la comodidad y el manejo de la herramienta.

INCLUYE: 1 BATERÍA DE 4.0 AH - 20V, CARGADOR,
LLAVE DE AJUSTE DE DISCO Y ESTUCHÉ PLÁSTICO

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

www.elitetools.co

ELITE®

Keep Working

Tecnologías: **BTM** TECHNOLOGY

MOTOR SIN ESCOBILLAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **SUPREME** **KIT1S340**



KIT ESMERILADORA INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DE 4.1/2" - 5" + TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE 1/2"

- Motor sin escobillas con mayor autonomía de trabajo.
- Mandril metálico con función de bloqueo automático.
- Caja de engranes metálica de mayor resistencia.
- Baterías de 40V, 2Ah y 4Ah con indicador de nivel de carga.
- Sistema inteligente de suministro de voltaje constante.
- Sistema de protección del usuario, parada automática en caso de una reducción repentina de la velocidad.
- Sistema de alimentación de 40V de mayor potencia y desempeño en trabajos industriales.
- Luz Led.

KIT

SBEA40150

90NM TORQUE

0-6.750 0-30.000BPM IMPACTO

0-450 0-2.000RPM VELOCIDAD

1.400W de potencia equivalente

40V MAX POWER

SBTP4090

10.000RPM VELOCIDAD

MANDRIL 1/2" (13mm)



115MM DISCO

INCLUYE: 2 BATERÍAS, 2.0 AH - 40V Y 4.0 AH - 40V, CARGADOR INDICADOR DE ESTATUS Y PUERTO USB

Garantía: **3 AÑOS** LIMITADA

Tecnologías: **BTM** TECHNOLOGY | MOTOR SIN ESCOBILLAS | **20VOLTS**

KIT



XBTP20

Taladro percutor

MANDRIL 1/2" (13mm)

CONOCE MÁS
LEARN MORE

XBAI20

Atornillador de impacto

CABEZAL 1/4" HEXAGONAL

55Nm TORQUE

0-7.500 0-30.000BPM IMPACTO

0-500 0-2.000RPM VELOCIDAD



80-120 200NM TORQUE

0-2.520 0-3.780 BPM IMPACTO

0-1.800 0-2.100 RPM VELOCIDAD

Garantía: **3 AÑOS** LIMITADA

INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 2.0 AH - 20V Y CARGADOR

KIT2XB20

Serie: **ADVANCE**

KIT TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE 1/2" + ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE 1/4" CABEZA HEXAGONAL

- Interruptor de velocidad variable y parada rápida (XBTP20).
- Suave mango ergonómico para un agarre firme de la herramienta (XBTP20 - XBAI20).
- Luz de trabajo L.E.D. para ambientes con poca iluminación (XBTP20 - XBAI20).
- Caja de engranajes metálica de mayor resistencia.
- Selector variable entre 3 velocidades y 3 niveles de impacto (XBAI20).
- Cuenta con cambio de función a rotación, percusión o atornillado (XBTP20).
- Motor sin escobillas con mayor autonomía de trabajo (XBTP20 - XBAI20).

Garantía:

3 AÑOS LIMITADA

LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS

Keep Working

Serie: **Xtreme**

20 VOLTS XIWS20



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CABEZAL
1/2"
CUADRADO

LUZ
LED



250NM
TORQUE



0-3.600 BPM
IMPACTO



0-2.800RPM
VELOCIDAD

- Avance / retroceso, velocidad variable.
- Suave mango ergonómico para un agarre firme de la herramienta.
- Práctico clip de cinturón.
- Cuadrante de 1/2" magnético.

Serie: **ADVANCE**

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR **BTM** | **20 VOLTS**
TECHNOLOGY **XBLI20**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

MOTOR SIN ESCOBILLAS



CABEZAL
1/2"
CUADRADO

LUZ
LED



220 - 250
300NM
TORQUE



0-1.400
0-2.500
0-3.800BPM
IMPACTO



0-1.800
0-2.100
0-2.700RPM
VELOCIDAD

- Avance / retroceso, velocidad variable.
- Suave mango ergonómico para un agarre firme de la herramienta.
- Práctico clip de cinturón.
- Motor sin escobillas con mayor autonomía de trabajo.

Serie: **Xtreme**

20 VOLTS XIW20



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CABEZAL
1/2"
CUADRADO

LUZ
LED



100/150
200/300
740NM
TORQUE



0-2.000/0-2.350
0-2.640/0-2.780
0-3.200BPM
IMPACTO



0-1.500/0-1.700
0-1.900/0-2.000
0-2.300RPM
VELOCIDAD

- Ajuste de 5 velocidades y 5 niveles de impacto.
- Avance / retroceso, velocidad variable.
- Suave mango ergonómico para un agarre firme de la herramienta.
- Botón de ajuste de velocidad/par.
- Práctico clip de cinturón.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **SUPREME**

Tecnologías:

BRUSHLESS MOTOR **BTM** | **MOTOR SIN ESCOBILLAS**
TECHNOLOGY



CONOCE MÁS
LEARN MORE

SBLI4080



CUADRANTE
1/2"

40V
MAX POWER

LUZ
LED



800-1.000NM
TORQUE



0-1.600 0-2.400
0-3.200 BPM
IMPACTO



0-1.200 0-1.800
0-2.400 RPM
VELOCIDAD

Garantía: **3 AÑOS**
LIMITADA

INCLUYE: 1 BATERÍA DE 4.0 AH - 40V, CARGADOR INDICADOR DE ESTATUS Y PUERTO USB

- Interruptor de 3 velocidades y niveles de impacto.
- Sistema de detención automática al afloje de tuercas.

SBLI40135



CUADRANTE
3/4"

40V
MAX POWER

LUZ
LED



1.350-1.700NM
TORQUE



0-1.600/0-2.000
0-2.400 BPM
IMPACTO



0-1.200/0-1.500
0-1.800 RPM
VELOCIDAD

Garantía: **3 AÑOS**
LIMITADA

INCLUYE: 1 BATERÍA DE 4.0 AH - 40V, CARGADOR INDICADOR DE ESTATUS Y PUERTO USB

- Sistema inteligente de suministro de voltaje constante.
- Caja de engranes metálica de mayor resistencia.

- Sistema de alimentación de 40V de mayor potencia y desempeño en trabajos industriales.

ELITE®

Keep Working

Tecnologías:



MOTOR SIN ESCOBILLAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **ADVANCE X3RM2620**

**ROTOMARTILLO 26MM SDS PLUS
INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS**



20 VOLTS

- Rodamientos de alto rendimiento y resistentes a cargas axiales (vibraciones).
- Ergonomía en el mango y antideslizante para mejor agarre.
- Interruptor de velocidad variable y cambio de giro.
- Soporte de absorción de vibraciones.
- Mango auxiliar de 360°.



SELECTOR
3 FUNCIONES



ROTACIÓN
ROTATION DRILLING



ROTOPERCUTOR
IMPACT DRILLING



CINCELADO
CHISELED

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO

BATERÍAS Y CARGADORES

X-TREME SUPREME



Tecnología de celdas de alto multiplicador del Amperaje para entregar mayor potencia

20 VOLTS
XB0220
INDICADOR DE CARGA



Potencia	20V - 2.0Ah
Tiempo carga	45 - 60 min

cargador de 2.4Ah

20 VOLTS
XB0420
INDICADOR DE CARGA



Potencia	20V - 4.0Ah
Tiempo carga	1.5 - 2.0 horas

cargador de 2.4Ah

20 VOLTS
XB0520
INDICADOR DE CARGA



Potencia	20V - 5.0Ah
Tiempo carga	1.5 - 2.0 horas

cargador de 2.4Ah

40 VOLTS
SB0220
INDICADOR DE CARGA



Potencia	20V - 2.0Ah
Tiempo carga	1.0 hora

cargador de 4.0Ah

40 VOLTS
SB0440
INDICADOR DE CARGA



Potencia	20V - 4.0Ah
Tiempo carga	2.0 hora

cargador de 4.0Ah

XCB20
INDICADOR DE CARGA

X-TREME



Salida	2.4Ah
Voltaje de entrada	110V - 60Hz

SCB40
INDICADOR DE CARGA

SUPREME



Salida	4.0Ah
Voltaje de entrada	110V - 60Hz



ELITE®

Keep Working

GENERADORES



Keep Working



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **ENERGY 2G10i** | ARRANQUE MANUAL

GENERADOR INVERSOR A GASOLINA

- Incluye modo "ECONOMIZADOR" que controla la velocidad del motor de acuerdo con la carga conectada. Resultando en un menor consumo de combustible y menor ruido.
- Panel diseñado con indicadores LED de salida, sobrecarga y bajo nivel de aceite, salida AC de 120V, DC de 12V y protector DC.
- Completamente seguro para conectar dispositivos como computadores portátiles, teléfonos celulares, monitores y tabletas entre otros.



LWA

NIVEL DE RUIDO

58dB

KEEP WORKING



800W
POTENCIA MÁX

2.1L
CAPACIDAD TANQUE

4.1 HORAS
AUTONOMÍA al 100%

Garantía: **1 AÑO**

INCLUYE: TAPA CON VÁLVULA PARA GASES

Voltaje	120V	Potencia máxima	800W
Frecuencia	60Hz	Potencia nominal	700W
Fases	1	Corriente nominal AC/DC	5.8 / 4.0A

Serie: **ENERGY**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

GENERADORES A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

1 AÑO
de garantía:

2G950

TANQUE
4.2
LITROS

AUTONOMÍA
4.8HORAS
AL 100%



900W
POTENCIA MÁX



2.0HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD

Cilindraje	65cc
Voltaje salida	120V - 60Hz - 1PH
Peso	18.5 Kg

- Ligero y silencioso, sencillo manejo, diseño compacto y ergonómico, ideal para campamentos.
- Generador refrigerado por aire y motor a gasolina OHV.
- Relación de mezcla de gas / aceite 50 : 1.

Serie: **ENERGY**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

2G13

MOTOR
4 TIEMPOS

TANQUE
6.0
LITROS

AUTONOMÍA
5.0HORAS
AL 100%



1.300W
POTENCIA MÁX



2.7 HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD

Cilindraje	90cc
Voltaje salida	110V - 60Hz - 1PH
Peso	23.0 Kg

- Potente motor de 2.7 HP para los trabajos más exigentes.
- Arranque manual mediante SWITCH del panel frontal, 1.300W, 110V - 60 Hz monofásico.
- Panel frontal equipado con 2 salidas de 110V, voltímetro, luz led del piloto salida para carga de baterías de 12V.
- Jaula protectora en acero tubular, protege de impactos y mejora la manipulación.

Serie: **ENERGY**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

2G25

TANQUE
15
LITROS

AUTONOMÍA
8.0HORAS
AL 100%

MOTOR
4 TIEMPOS



2.500W
POTENCIA MÁX



5.5HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD

Cilindraje	163cc
Voltaje salida	110V - 60Hz - 1PH
Peso	42.0 Kg

- Potente motor de 5.5 HP para los trabajos más exigentes.
- Arranque manual mediante SWITCH del panel frontal, 2.500W, 110V - 60 Hz monofásico.
- Panel frontal equipado con 2 salidas de 110V, voltímetro, luz led del piloto e interruptor automático de circuito.
- Jaula protectora en acero tubular, protege de impactos y mejora la manipulación.

ELITE®

Keep Working

GENERADORES A GASOLINA

1 AÑO de garantía: | ARRANQUE MANUAL / ELÉCTRICO

Serie: **ENERGY** 2G40



CONOCE MÁS
LEARN MORE



TANQUE
15 LITROS

AUTONOMÍA
5.0 HORAS
AL 100%

4.000W
POTENCIA MÁX



7.5 HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD



MOTOR
4 TIEMPOS

INCLUYE: MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN, SWITCH DE ENCENDIDO ELÉCTRICO Y KIT DE TRANSPORTE

Serie: **ENERGY** 2G65



CONOCE MÁS
LEARN MORE



TANQUE
25 LITROS

AUTONOMÍA
8.0 HORAS
AL 100%

6.500W
POTENCIA MÁX



13.0 HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD



MOTOR
4 TIEMPOS

INCLUYE: MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN, JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO Y KIT DE TRANSPORTE

Serie: **ENERGY** | ARRANQUE MANUAL / ELÉCTRICO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

2G80 | TANQUE
25 LITROS

AUTONOMÍA
7.0 HORAS
AL 100%



8.000W
POTENCIA MÁX



16.0 HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD



MOTOR
4 TIEMPOS

Cilindraje 439cc | Voltaje salida 110V - 220V - 60Hz - 1PH | Peso 87.0 Kg

Serie: **ENERGY** | ARRANQUE MANUAL / ELÉCTRICO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

2G100 | TANQUE
25 LITROS

AUTONOMÍA
6.0 HORAS
AL 100%



9.000W
POTENCIA MÁX



16.0 HP
POTENCIA MOTOR



3.600RPM
VELOCIDAD



MOTOR
4 TIEMPOS

Cilindraje 459cc | Voltaje salida 120V - 240V - 60Hz - 1PH | Peso 98.0 Kg

Garantía: | 1 AÑO |

INCLUYE: MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN, SWITCH DE ENCENDIDO ELÉCTRICO Y KIT DE TRANSPORTE

- Panel frontal equipado con 4 salidas de 110V, 1 salida - 220V AC, voltímetro VFT, luz led del piloto e interruptor automático de circuito.
- Conector a sistema ATS.

- Arranque eléctrico mediante SWITCH del panel frontal, monofásico.
- Jaula protectora en acero tubular, protege de impactos y mejora la manipulación.

INCLUYE: CLAVILLA 120/240V, 30AMP CON NEUTRO, MANIJAS PARA MOVILIZACIÓN, JUEGO DE LLAVES DE ENCENDIDO, KIT DE TRANSPORTE Y LECTOR VFT

Garantía: | 1 AÑO |

- Panel frontal equipado con 4 salidas de 120V, 1 salida - 240V AC, voltímetro VFT, luz led del piloto e interruptor automático de circuito.

- Arranque eléctrico mediante SWITCH del panel frontal, monofásico.
- Jaula protectora en acero tubular, protege de impactos y mejora la manipulación.

KEEP WORKING

37

www.elitetools.co



ELITE®

Keep Working

COMPRESORES

COMPRESORES LUBRICADOS CON ACEITE

1 AÑO de garantía:

Keep Working

Serie:



CONOCE MÁS LEARN MORE

CA1510

TANQUE 10 LITROS



ACOPLÉ DIRECTO



1.5HP POTENCIA MÁX



125PSI PRESIÓN MÁX



4.1CFM FLUJO MÁX (0 PSI)

Voltaje entrada 110V - 60Hz

- Presostato de alta precisión.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida.

Serie:



CONOCE MÁS LEARN MORE

CA6205

TANQUE 20 LITROS



ACOPLÉ DIRECTO



2.0HP POTENCIA MÁX



125PSI PRESIÓN MÁX



6.0CFM FLUJO MÁX (0 PSI)

Voltaje entrada 110V - 60Hz

- Presostato de alta precisión.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.

Serie:



CONOCE MÁS LEARN MORE

CA6256

TANQUE 25 LITROS



ACOPLÉ DIRECTO



2.5HP POTENCIA MÁX



125PSI PRESIÓN MÁX



Voltaje entrada 110V - 60Hz 7.3CFM FLUJO MÁX (0 PSI)

- Presostato de alta precisión.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida.



CONOCE MÁS LEARN MORE

Serie:



COMPRESORES LIBRES DE ACEITE

Serie:



CONOCE MÁS LEARN MORE

CA1012D

TANQUE 12 LITROS



NIVEL RUIDO 50 DECIBELES



1.0HP POTENCIA MÁX



125PSI PRESIÓN MÁX



5.0CFM FLUJO MÁX (0 PSI)

Garantía: 1 AÑO

- Presostato de alta precisión.
- Motor libre de aceite.
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida
- Regulador de salida con trampa de agua.

CA1024S

TANQUE 24 LITROS



NIVEL RUIDO 60 DECIBELES



1.0HP POTENCIA MÁX



115PSI PRESIÓN MÁX



4.4CFM FLUJO MÁX (0 PSI)

Garantía: 1 AÑO

- Presostato de alta precisión.
- Motor libre de aceite.
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida

ELITE®

Keep Working

COMPRESORES LIBRES DE ACEITE

Serie: **AIR**

CA2542D

NIVEL RUIDO
53
DECIBELES

TANQUE
42
LITROS



CONOCE MÁS
LEARN MORE



2.5HP
POTENCIA MÁX



125PSI
PRESIÓN MÁX



9.0CFM
FLUJO MÁX (0 PSI)

CA5035

3.5HP
POTENCIA MÁX



120PSI
PRESIÓN MÁX



180CFM
FLUJO MÁX (0 PSI)



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TANQUE
50
LITROS

NIVEL RUIDO
80
DECIBELES

Garantía: | **1 AÑO** |

Garantía: | **1 AÑO** |

- Presostato de alta precisión.
- Motor libre de aceite.
- Manija en L para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida.
- Regulador de salida con trampa de agua.

- Presostato de alta precisión.
- dos motores en paralelo libre de aceite (bobinado en cobre).
- Manija en U para fácil transporte.
- Pintura electrostática.
- Acople rápido en salida.
- Regulador de salida con trampa de agua.

ACCESORIOS PARA COMPRESORES

| **1 AÑO**
de garantía:

Serie:



AIRKIT5

INCLUTE
5
PIEZAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Manguera en espiral 5m
Pistola de pintura 600ml
Pistola de inflado

Manguera en espiral 5m
Pistola de pintura 600ml
Pistola de inflado

AIRKIT20

INCLUTE
20
PIEZAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

- Manguera de 1/4" x 7.5 mts
- Pistola sopladora
- Medidor de neumáticos
- Conector macho de 1/4"
- Adaptador de sopladora
- 3 boquillas de soplado
- 2 conectores rápidos hembras de 1/4"
- 2 conectores hembra de 1/4"
- 3 conectores machos de 1/4"
- 2 agujas de inflado
- 3 conectores machos de 1/4"
- 2 agujas de inflado
- Cinta de 6,4 mts

ELITE®

Keep Working



HIDROLAVADORAS

eliteAQUA

KEEP WORKING

www.elitetools.co

ELITE®

Keep Working

1 AÑO
de garantía:

HIDROLAVADORAS

Serie: **AQUA**



EXCELENTE
PARA LAVADO
DE VEHICULOS



LAVADO RÁPIDO
DE FACHADAS
Y PISOS

PW1565 MOTOR UNIVERSALT |

PW1770 MOTOR UNIVERSALT |

PW2275 MOTOR UNIVERSALT |



CONOCE MÁS
LEARN MORE



1.500W
POTENCIA MÁX



6.5LPM
CAUDAL MÁX



1.450PSI
PRESIÓN MÁX



CONOCE MÁS
LEARN MORE



1.700W
POTENCIA MÁX



7.0LPM
CAUDAL MÁX



1.600PSI
PRESIÓN MÁX



CONOCE MÁS
LEARN MORE



2.200W
POTENCIA MÁX



7.5LPM
CAUDAL MÁX



2.200PSI
PRESIÓN MÁX



35x
MAYOR POTENCIA

80%
MENOR CONSUMO
DE AGUA

PWB02



Pistola profesional para
aplicación de jabón.

Temperatura máx	50°C
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Válvula recirculante que detiene el motor automáticamente si este no esta en uso.
- Manguera y pistola de alta presión.

INCLUYE: MANGUERA DE 3m Y PISTOLA DE ALTA PRESIÓN Y PISTOLA PARA APLICACIÓN DE JABÓN (PWB02)

35x
MAYOR POTENCIA

80%
MENOR CONSUMO
DE AGUA

PWB02



Pistola profesional para
aplicación de jabón.

Temperatura máx	50°C
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Válvula recirculante que detiene el motor automáticamente si este no esta en uso.
- Manguera y pistola de alta presión.

INCLUYE: MANGUERA DE 3m Y PISTOLA DE ALTA PRESIÓN Y PISTOLA PARA APLICACIÓN DE JABÓN (PWB02)

35x
MAYOR POTENCIA

80%
MENOR CONSUMO
DE AGUA

Temperatura máx	50°C
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Válvula recirculante que detiene el motor automáticamente si este no esta en uso.
- Manguera y pistola de alta presión.

INCLUYE: MANGUERA DE 5m Y PISTOLA DE ALTA PRESIÓN

Serie: **AQUA**

PRO
SERIES
MOTOR
INDUCCIÓN |



CONOCE MÁS
LEARN MORE

PW2482



2.400W
POTENCIA MÁX



8.2LPM
CAUDAL MÁX



2.400PSI
PRESIÓN MÁX



SEMI INDUSTRIAL
USE



IDEAL PARA
SU NEGOCIO

Voltaje entrada	110V - 60Hz
Voltaje entrada	110V - 60Hz

80%
MENOR CONSUMO
DE AGUA

- Válvula recirculante que detiene el motor automáticamente si este no esta en uso.
- Manguera y pistola de alta presión.

Serie: **AQUA**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

GPW2515 REQUIERE ACEITE |



7.0HP
POTENCIA MÁX



15LPM
CAUDAL MÁX



2.500PSI
PRESIÓN MÁX



IDEAL PARA
SU NEGOCIO

INCLUYE: PISTOLA DE ALTA PRESIÓN Y BOQUILLA DE CHORRO

Garantía: | 1 AÑO |

- Perfecta limpieza de fachadas, pisos y vehículos
- Uso comercial
- Genera un 80% de ahorro en consumo de agua.
- Alta presión

ELITE®

Keep Working



ASPIRADORAS

KEEP WORKING

www.elitetools.co

1 AÑO |
de garantía:

ASPIRADORAS HÚMEDO / SECO

Serie: **CLEAN**

VC2525P
FUNCIÓN
SOPLADO |

9 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 9 PIEZAS

VC0535P FUNCIÓN
SOPLADO |

VC0115P

6 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 6 PIEZAS



CABLE
1.8
METROS

CONOCE MÁS
LEARN MORE



1.5HP
FUERZA SUCCIÓN



10GAL
CAPACIDAD TANQUE

- Soporte de pared
- Manguera
- Boquilla hendiduras
- Boquilla ancha

- Filtro de espuma
- Filtro tela

Uso	Profesional
Flujo de aire	60CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.



2.5HP
FUERZA SUCCIÓN



2.5GAL
CAPACIDAD TANQUE



CABLE
3.5
METROS

CONOCE MÁS
LEARN MORE

- Filtro EPA
- Manguera
- Cepillo para polvo
- Boquilla ancha
- Boquilla hendiduras
- Varas de extensión

Uso	Profesional
Flujo de aire	43CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.



3.5HP
FUERZA SUCCIÓN



5.0GAL
CAPACIDAD TANQUE



6 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 6 PIEZAS

Filtro EPA
Manguera
Cepillo ancho

Varas extensión
Boquilla hendiduras
Cepillo polvo

Uso	Profesional
Flujo de aire	55CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **CLEAN** **VC5034**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

9 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 9 PIEZAS

CABLE
3.0
METROS



5.0HP
FUERZA SUCCIÓN



9.0GAL
CAPACIDAD TANQUE

- Filtro EPA
- Manguera
- Cepillo redondo

- Varas extensión
- Boquilla utilidad
- Cepillo piso

- Boquilla hendiduras
- Filtro espuma
- Cepillo redondo

Uso	Profesional
Flujo de aire	95CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.

Serie: **CLEAN**



CONOCE MÁS
LEARN MORE

VC5545

8 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 8 PIEZAS

- Filtro EPA
- Manguera
- Varas de extensión
- Boquilla de utilidad
- Boquilla hendiduras
- Filtro de espuma
- Cepillo piso
- Filtro desechable



5.5HP
FUERZA SUCCIÓN



12GAL
CAPACIDAD TANQUE



Uso	Profesional
Flujo de aire	100 CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

Garantía: **1 AÑO**

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.

ELITE®

ASPIRADORAS
HÚMEDO / SECO

1 AÑO
de garantía:



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **CLEAN VC6555**



6.5HP
FUERZA SUCCIÓN



16.0GAL
CAPACIDAD TANQUE



8 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 8 PIEZAS

- Filtro EPA
- Manguera
- Varas de extensión
- Boquilla de utilidad
- Boquilla hendiduras
- Filtro de espuma
- Cepillo piso
- Filtro desechable

CABLE
14.5
METROS

Uso	Profesional
Flujo de aire	105CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.

Keep Working

Serie: **CLEAN VC0640P**



CONOCE MÁS
LEARN MORE



4.0HP
FUERZA SUCCIÓN



6.0GAL
CAPACIDAD TANQUE



8 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 8 PIEZAS

Uso	Profesional
Flujo de aire	85CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

- Boquilla ancha
- Boquilla hendiduras
- Manguera
- Bolsa polvo
- Varas extensión
- Boquilla pisos
- Filtro de tela
- Filtro de espuma
- Ligera, portable, fácil de llevar y de diseño compacto.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.

Serie: **CLEAN VC1260P** FUNCIÓN SOPLADO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

VC1260P

CABLE
4.8
METROS



6.0HP
FUERZA SUCCIÓN



12.0GAL
CAPACIDAD TANQUE

- Filtro EPA
- Manguera
- Varas de extensión
- Boquilla hendiduras
- Filtro de espuma
- Cepillo piso
- Filtro desechable

8 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 8 PIEZAS

Uso	Profesional pesado
Flujo de aire	100CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

Garantía: | 1 AÑO |

- Interruptor de encendido y apagado resistente a grandes flujos de agua.
- Manija superior para un fácil y equilibrado transporte.

Serie: **CLEAN VC1665S** FUNCIÓN SOPLADO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

VC1665S



6.5HP
FUERZA SUCCIÓN



16.0GAL
CAPACIDAD TANQUE

7 INCLUYE
JUEGO DE
ACCESORIOS
DE 7 PIEZAS

- Filtro micro texturizado de alto desempeño
- Manguera
- Varas de extensión
- Boquilla de utilidad
- Boquilla tipo cepillo
- Boquilla hendiduras
- Bolsa polvo

Uso	Profesional pesado
Flujo de aire	100CFM
Voltaje entrada	110V - 60Hz

Garantía: | 1 AÑO |

- Eficiente filtro de aire que previene la formación de moho, humedad y bacterias.
- Ruedas giratorias para mover en todas direcciones.
- Motor de 2 etapas para trabajos pesados.

KEEP WORKING

45

www.elitetools.co

ELITE®

Keep Working

HERRAMIENTA

KEEP WORKING

www.elitetools.co

POWER

PISTOLA DE ASPERSIÓN ELÉCTRICA

POWER



SP500

500W
POTENCIA MÁX.

1,2 L
CAPACIDAD DE BOTE

900 ml/min
TASA DE FLUJO

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

Tamaños de boquillas :
Ø2MM, Ø2,5MM, Ø3MM



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ELITE®

POWER

Keep Working

PISTOLA DE CALOR

HG1600

550°C
TEMPERATURA

1.600W
POTENCIA MÁX.

2 MTS

Niveles de temperatura:
3 (50° / 400° HASTA 570°C)

Agarre suave que permite un trabajo más cómodo y seguro mientras lo usa.



Incluye
juego de
boquillas

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

SIERRAS CALADORAS

CORTES EN
CUTS IN



MADERA
WOOD



ACERO
STEEL



ALUMINIO
ALUMINUM

JS750



CONOCE MÁS
LEARN MORE



45°

750W
POTENCIA MÁX.

23 MM
PROFUNDIDAD MÁX.
DE CORTE

1.500-3.100RPM
VELOCIDAD

FUNCIÓN DE AVANCE PENDULAR

- Práctico sistema de cambio de cuchillas de acople rápido (tipo T).
- Mayor versatilidad en todo tipo de cortes rectos, curvos, circulares gracias a sus 6 velocidades.
- Palanca de bloqueo para ajuste de inclinación de corte.
- Base de dos capas de acero para mayor resistencia.
- Botón de bloqueo para trabajo continuo.
- Conector para extractor de polvo.

POWER

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

POWER

CONTENEDOR DE
POLVO DE ALTA
RESISTENCIA

LIJADORA ORBITAL 1/4"

PS250



15.000 OPM
VELOCIDAD

250W
POTENCIA MÁX.

104x112MM
TAMANO

*Contenedor de polvo
*1 Pieza lija de 80 GR



CONOCE MÁS
LEARN MORE

LIJADORA ROTO ORBITAL

PS350



3.000 OPM
VELOCIDAD

350W
POTENCIA MÁX.

5" DIAMETRO
BASE

*Contenedor de polvo
*1 Pieza lija de 80 GR

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA



CONOCE MÁS
LEARN MORE

KEEP WORKING

47

www.elitertools.co

ELITE®



POWER POLICHADORAS

EPI81



- Poderoso y durable motor de 1.400W
- Interruptor de velocidad variable para trabajos precisos.
- Almohadilla de microfibra para acabados brillantes garantizados.



ULTRA
SILENCIOSO
NIVEL DE RUIDO



1.000 - 3.000
RPM
VELOCIDAD



1.400W
POTENCIA MÁX.

RT512

RUTEADORA



COLLET DE 1/4" Y 3/8"



POWER



2 HP-1.500W
POTENCIA MÁX.



2.5 CM
PROFUNDIDAD MÁX. DE CORTE



28.000 RPM
VELOCIDAD SIN CARGA

- Mandriles de 1/4" - 3/8"
- Guía de corte recto.
- Dos llaves inglesas.
- Fresa enrutador recta 1/2"



KIT MOTOTOOL MT180

201 ACCESORIOS

CONOCE MÁS
LEARN MORE

GUAYA FLEXIBLE

- Velocidad variable
- Agarre suave y diseño ergonómico.
- Motor refrigerado por ventilador
- Mango encauchetado.



180W
POTENCIA MÁX.



10.000 -
32.000RPM
VELOCIDAD



120V
VOLTAJE

IW440

LLAVE DE IMPACTO



CUADRANTE DE 1/2"



2.700GPM
IMPACTO



440NM
TORQUE



2.600RPM
VELOCIDAD

- Caja de transmisión metálica.
- Estuche plástico de alto impacto.
- Juego de copas de 17-19-21 Y 23MM



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ESMERILES DE BANCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

POWER



ESMERIL 8"
DISCO



EB90758

- 2 Piedras de 8"
- 2 Protectores transparentes



3/4HP
POTENCIA MÁX.



3.450RPM
VELOCIDAD



1/2HP
POTENCIA MÁX.



ESMERIL 6"
DISCO



3.450RPM
VELOCIDAD

- 2 Piedras de 6" **EB7056**
- 2 Protectores transparentes



POWER



ESMERILADORAS ANGULARES

CONOCE MÁS
LEARN MORE



AG114

POWER

- Sistema de enfriamiento
- Guarda de seguridad
- Mango Auxiliar



900W
POTENCIA MÁX.



11.000 RPM
VELOCIDAD



115MM
(4 1/2")
DISCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE



AG1165

POWER

- Velocidad variable
- Mango eculizable 180°
- Guarda de seguridad
- Sistema de enfriamiento



1.200W
POTENCIA MÁX.



11.000 RPM
VELOCIDAD



115MM
(4 1/2")
DISCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE



AG181

POWER

- Sistema de enfriamiento
- Guarda de seguridad
- Mango Auxiliar



2.400W
POTENCIA MÁX.



7.500 RPM
VELOCIDAD



180MM
(7")
DISCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE



AG1142KIT

- Sistema de enfriamiento
- Guarda de seguridad
- Mango Auxiliar
- Llave de disco



800W
POTENCIA MÁX.



11.000 RPM
VELOCIDAD



115MM
(4 1/2")
DISCO

ELITE®

AG1141

Keep Working

- Sistema de enfriamiento
- Guarda de seguridad
- Mango Auxiliar



820W
POTENCIA MÁX.



11.000 RPM
VELOCIDAD



115MM
(4 1/2")
DISCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE



AG230

POWER

- Sistema de enfriamiento
- Guarda de seguridad
- Rodamientos lubricados



2.500W
POTENCIA MÁX.



6.500 RPM
VELOCIDAD



230MM
(9")
DISCO



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ADVANCE



AG1420
TRABAJO INDUSTRIAL



1400W
POTENCIA MÁX.



11.000 RPM
VELOCIDAD



115MM
(4 1/2")
DISCO

POWER

- AVR SYSTEM (Reductor de vibración)
- Escobillas AC (Autodesconectantes)
- Switch tipo paleta
- Revestimiento protector

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

ELITE®

Keep Working

POWER

110 VOLTS CHS16



CONOCE MÁS
LEARN MORE



45°



1.550W
POTENCIA MÁX.



5.800RPM
VELOCIDAD

TAMAÑO
7.1/4"
DISCO

Guía
LASER

- Mango encauchado para mejor agarre.
- Guarda y base metálica para mayor duración.
- Cambio fácil y rápido de disco.
- Profundidad de corte max. 65mm A 90° Y 42mm A 45°.
- Guardas de aluminio superior e inferior.

ADVANCE

110 VOLTS CHS718



CONOCE MÁS
LEARN MORE



45°



1.800W
POTENCIA MÁX.



5.500RPM
VELOCIDAD

TAMAÑO
7.1/4"
DISCO

Guía
CORTE

- Mango encauchado
- Salida dirigida de polvo
- Guía inferior
- Sistema de bloqueo
- Guardas de aluminio

TRABAJO INDUSTRIAL

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA DE MESA

POWER

110 VOLTS TS255



CONOCE MÁS
LEARN MORE



2.000W
POTENCIA MÁX.



4.800RPM
VELOCIDAD



DISCO DE 10"
DISCO

- Poderoso motor 2.000W adecuado para una amplia gama de materiales.
- Calibrador de inglete guía para material, realice cortes transversales en ángulos deseados.
- Switch de tamaño adecuado para fácil acceso y visibilidad.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

MS1018

SIERRAS ACOLILLADORAS INGLETEADORAS

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE

SIERRA INGLETEADORA DE DESPLAZAMIENTO CON GUÍA LASER

MS1021S



1.800W
POTENCIA MÁX.



4.800 RPM
VELOCIDAD



TUNGSTENO
MATERIAL DIENTES

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

INCLUYE: 1 DISCO DE CORTE DE MADERA Y 1 DISCO DE CORTE DE ALUMINIO FUNDA RECOLECTORA DE POLVO, PRENSA DE AJUSTE DE CORTE, MANGO AUXILIAR

- Funda colector de polvo, mantiene el área de trabajo limpia.
- Prensa de seguridad, sostiene firmemente la pieza al trabajar.
- Barrera de 1 - 3/4" da soporte a piezas de trabajo extra dimensionadas.
- Barrera para soporte a piezas de trabajo extra dimensionadas



1.800W
POTENCIA MÁX.



TUNGSTENO
MATERIAL DIENTES



4.800 RPM
VELOCIDAD

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

- Diseñada para otorgar mayor precisión para los mejores acabados de corte.
- Funda colector de polvo, mantiene el área de trabajo limpia.
- Prensa de seguridad, sostiene firmemente la pieza al trabajar.
- Motor de 1.800W y 4.800 RPM que brinda la potencia necesaria para trabajos exigentes.

ELITE®

TRONZADORA

Keep Working



CONOCE MÁS
LEARN MORE

POWER

CS1427



45°



2.500W
POTENCIA MÁX.



4.000RPM
VELOCIDAD

- Prensa de ajuste rápido.
- Cubierta de motor metálica.
- Mango con diseño en "D" para mayor comodidad.
- Guarda ajustable metálica protectora contra chispas.
- Potente motor de 2.500W, montado sobre rodamientos de bolas para trabajos más exigentes.

INCLUYE: LLAVE PARA AJUSTE DE DISCO

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

TALADRO DE ROTACIÓN

TALADRO PERCUTOR

TALADRO PERCUTOR

ADVANCE



CONOCE MÁS
LEARN MORE

RD1390 | ESCOBILLAS DE SEGURIDAD

- Capacidad de perforación: (Aluminio 13MM, Acero 13MM, Madera 50mm)
- Tamaño de mandril: 1/2"- 13MM
- Botón de bloqueo.
- Mango auxiliar ergonómico.
- Botón de modo reversible.
- Fundas de aluminio



55NM



900W
POTENCIA MÁX.



0-1.200RPM
VELOCIDAD

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE



ID710



48.000 GPM



750W
POTENCIA MÁX.



3.000RPM
VELOCIDAD

- Potente motor.
- Percutor/rotación.
- Pre-selección de velocidad.
- Velocidad variable / reversible.
- Rodamientos de bola.
- Mango auxiliar 360°.

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ID850



50.000 GPM



850W
POTENCIA MÁX.



3.000RPM
VELOCIDAD

- Potente motor.
- Percutor/rotación.
- Pre-selección de velocidad.
- Velocidad variable / reversible.
- Rodamientos de bola.
- Mango auxiliar 360°.

Garantía: | **3 AÑOS** |
LIMITADA

TRABAJO INDUSTRIAL

KEEP WORKING

51

www.elitetools.co

ELITE

ROTOMARTILLOS SDS PLUS Y SDS MAX

Keep Working

RM9026

ROTOMARTILLO SDS PLUS

- Velocidad variable
- Mango auxiliar 360°.
- Estuche plástico de alto impacto.
- Juego de brocas.
- Mandril adicional de acople rápido.

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE



3,5 JOULES
IMPACTO



900W
POTENCIA MÁX.



1.100RPM
VELOCIDAD



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ADVANCE TRABAJO INDUSTRIAL



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ROTOMARTILLO SDS PLUS

RM2604

- Mango auxiliar 360°.
- Arranque progresivo.
- Sistema anti - vibración.
- Guía metálica.
- Maletín plástico.



800W
POTENCIA MÁX.



3,2 JOULES
IMPACTO



1.100RPM
VELOCIDAD

ROTOMARTILLO SDS PLUS



1.100W
POTENCIA MÁX.



1-9 JOULES
IMPACTO

- Mango auxiliar 360°.
- Indicador LED.
- Grasa lubricante.
- Guía metálica.
- Maletín plástico.



300-760 RPM
VELOCIDAD

RM3209

ROTOMARTILLO SDS MAX

RM4210



1.200W
POTENCIA MÁX.



325 - 514 RPM
VELOCIDAD



5-10 JOULES
IMPACTO

Garantía:

3 AÑOS
LIMITADA

- Dos brocas.
- Grasa lubricante.
- Maletín plástico.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ROTOMARTILLO SDS MAX



5-19 JOULES
IMPACTO



1.700W
POTENCIA MÁX.



150-305RPM
VELOCIDAD



RM5519

- Mango auxiliar 360°.
- Arranque progresivo.
- Sistema anti - vibración.
- Varilla de profundidad.
- Maletín plástico.



CONOCE MÁS
LEARN MORE


MARTILLOS DEMOLEDORES



Keep Working

CINCELES PARA DEMOLEDOR HEXAGONAL

CINCEL PUNTA HEXAGONAL
30mm x 41cm



CINPU30410

CINCEL HEXAGONAL PUNTA PALA
30mm x 41cm



CINPA30410



CONOCE MÁS
LEARN MORE

POWER
DH164515

- Mango auxiliar 360°.
- Rendimiento extremo.
- Estuche plástico de alto impacto.

MARTILLO DEMOLEDOR HEX - 30MM



2.000GPM
IMPACTO



1.600W
POTENCIA MÁX.



45 JOULES
FUERZA DE IMPACTO



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ADVANCE TRABAJO INDUSTRIAL



CONOCE MÁS
LEARN MORE

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX



28 JOULES
FUERZA DE IMPACTO



DH2810

- Mango auxiliar 360°.
- Interruptor de seguridad.
- Sistema anti-vibración.
- Indicador LED preventivo.



1.500W
POTENCIA MÁX.



1.000-1.900
BPM
IMPACTO

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX



15 JOULES
FUERZA DE IMPACTO

DH1506



- Velocidad variable.
- Sistema anti-vibración.
- Interruptor de bloqueo.
- Grasa Lubricante.
- Estuche plástico de alto impacto.



3.100BPM
IMPACTO



1.200W
POTENCIA MÁX.

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM



CONOCE MÁS
LEARN MORE



1.700W
POTENCIA MÁX.



1.620BPM
IMPACTO



48 JOULES
FUERZA DE IMPACTO

- Sistema anti-vibración.
- Mango auxiliar 360°.
- Indicador LED preventivo.



DH4515

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM



CONOCE MÁS
LEARN MORE



950BPM
IMPACTO



2.200W
POTENCIA MÁX.



75 JOULES
FUERZA DE IMPACTO



DH7531

- Interruptor de seguridad.
- Vibración de 52 M/S.
- El cincelado de hormigón.
- Estructura de aleación de aluminio.
- Carro de transporte.

Garantía: | 3 AÑOS |
LIMITADA

ELITE®

TALADROS DE BASE MAGNÉTICA

POWER TALADROS DE BANCO

Keep Working



CONOCE MÁS
LEARN MORE

- 500W**
POTENCIA MÁX.
- 50MM**
DESPLAZAMIENTO VERTICAL
- 500-2.500 RPM**
VELOCIDAD

TB500



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ADVANCE



1.500W
POTENCIA MÁX.



115MM
RECORRIDO MOTOR



100-550RPM
VELOCIDAD

BM3514

- Diámetro max. broca angular de 35mm.
- Fuerza de imán 14.500

TRABAJO INDUSTRIAL



CONOCE MÁS
LEARN MORE

ADVANCE



1.750W
POTENCIA MÁX.



130MM
RECORRIDO MOTOR



100-700 RPM
VELOCIDAD

BM5016

- Diámetro max. broca angular de 50mm.
- Fuerza de imán 16.500

TRABAJO INDUSTRIAL

POWER TALADROS DE ARBOL



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TA375



375 W
POTENCIA MÁX.



50MM
DESPLAZAMIENTO VERTICAL



3.140RPM
VELOCIDAD

Incluye prensa



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TA550



550W
POTENCIA MÁX.



65MM
DESPLAZAMIENTO VERTICAL



3.410RPM
VELOCIDAD

Incluye prensa



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TA750



750W
POTENCIA MÁX.



85MM
DESPLAZAMIENTO VERTICAL



2.860RPM
VELOCIDAD

Incluye prensa



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TA1100



1100W
POTENCIA MÁX.



85MM
DESPLAZAMIENTO VERTICAL



2.940RPM
VELOCIDAD

Incluye prensa



CONOCE MÁS
LEARN MORE

TA1500



1.500W
POTENCIA MÁX.



120MM
DESPLAZAMIENTO VERTICAL



2.940RPM
VELOCIDAD

Incluye prensa

PRENSAS DE BANCO



Keep Working

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE



BV04

ANCHO MORDAZA	4"
ABERTURA MADÍBULA	3"
TENSIÓN MAX	30.000 PSI
BASE GIRATORIA	120°
USO	PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA	3 AÑOS

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE



BV05

ANCHO MORDAZA	5"
ABERTURA MADÍBULA	4"
TENSIÓN MAX	30.000 PSI
BASE GIRATORIA	120°
USO	PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA	3 AÑOS

POWER



CONOCE MÁS
LEARN MORE



BV06

ANCHO MORDAZA	6"
ABERTURA MADÍBULA	5"
TENSIÓN MAX	30.000 PSI
BASE GIRATORIA	120°
USO	PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA	3 AÑOS

BROCAS ANULARES

BROCAS DE 1"

Referencia	Medida	Peso Kg	Tamaño caja
EPBA634C	Piloto para brocas de 1" 6.34 X 78 MM	20GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI230	1/2" X 1"	70GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA91630	9/16" x 1"	70GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA5830	5/8" x 1"	80GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI11630	11/16" x 1"	70GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA3430	3/4" x 1"	90GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI31630	13/16" x 1"	90GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA7830	7/8" x 1"	100GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI30	1" x 1"	10GR	4 x 3.5 x 10cm




CONOCE MÁS
LEARN MORE



BROCAS DE 2"

Referencia	Medida	Peso Kg	Tamaño caja
EPBA634L	Piloto para brocas de 2" 6.34 X 106 MM	24GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI250	1/2" x 2"	80GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA5850	5/8" x 2"	90GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA3450	3/4" x 2"	110GR	4 x 3.5 x 10cm
EBA7850	7/8" x 2"	130GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI50	1" x 2"	140GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI1850	1.1/8" x 2"	160GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI1450	1.1/4" x 2"	180GR	4 x 3.5 x 10cm
EBAI3850	1.3/8" x 2"	200GR	4 x 3.5 x 10cm

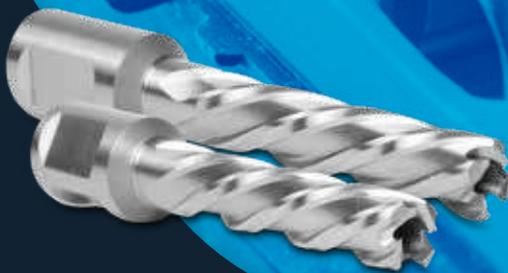

CONOCE MÁS
LEARN MORE

ELITE®

Keep Working



AUTOMATISMOS

Keep Working

CONTROLES REMOTOS

Serie: **PULSE**



EPI00240

CONOCE MÁS
LEARN MORE

110-220 VOLTS

RED
WIFI



ALERTA DE
APERTURA



SINCRONIZACIÓN
FAMILIAR



CONTROL
DE VOZ

- Temporizador programable.
- Estado de puerta.
- Control remoto.
- Control global.
- Fácil conexión.

Serie:

PULSE



CR433

CONOCE MÁS
LEARN MORE



433 MHZ

- Frecuencia de 433 MHZ libre de interferencias.
- 3 botones.
- Edición Visor Clip para colocar en el auto

Serie:

PULSE



CR4301

CONOCE MÁS
LEARN MORE



433 MHZ

- Frecuencia de 433 MHZ libre de interferencias.
- 4 botones.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

CABEZAL PARA PUERTA AUTOMÁTICA

Serie:

ZOOM

PA42

MOTOR SIN
ESCOBILLAS



24 VOLTS



30NM
TORQUE



130KG
285.5 LBS
PESO MÁXIMO



10-43 CM/S
VELOCIDAD

- 4.2 metros de ancho para 2 hojas de 1 metro hasta 1.20 metros máximo, y de una sola hoja de máximo 1.50 metros.
- Incluye computador microprocesador con pantalla digital.
- Fácil de instalar, de uso semi-residencial.

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

INCLUYE: COMPUTADOR MICROPROCESADOR CON PANTALLA DIGITAL, CONTROL MULTIFUNCIONES WIRELESS, BATERÍA DE RESPALDO, 2 SENSORES



CONOCE MÁS
LEARN MORE

KIT DE PISTONES PARA PUERTAS ABATILES

Serie:

TWIST

TWIST250



24 VOLTS



2.5M
2" 2.4"
ANCHO MÁX. HOJA



4.9RPM
VELOCIDAD DE APERTURA



110V
POTENCIA ABSORBIDA
POWER



250KG
551.2 LBS
PESO MÁXIMO

Motor
100%
cobre

- Tarjeta con display digital.
- Cargador de baterías incorporado (batería opcional)
- Arranque y parada suave.

INCLUYE: 1 TARJETA DE CONTROL
2 CONTROLES REMOTOS

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA



Keep Working

Serie: **SLIDE**

MOTOR PARA PUERTAS CORREDIZAS



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Motor 100% cobre



CONOCE MÁS
LEARN MORE



CONOCE MÁS
LEARN MORE

MC4

MC5

MC7



4 METROS
13FT
CREMALLERA



400 KG
891 LBS
PESO MAX DE LA PUERTA



USO RESIDENCIAL



500 KG
1,102 LBS
PESO MAX DE LA PUERTA



700 KG
1,543 LBS
PESO MAX DE LA PUERTA

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

INCLUYE: 2 CONTROLES REMOTO 433 MHZ,
4 METROS DE CREMALLERA

- Engranajes completamente metálicos para mayor durabilidad
- Función de cierre automático y apertura peatonal.
- Capacidad de grabar hasta 20 controles remotos.
- Función antiplastamiento.



CONOCE MÁS
LEARN MORE

MOTOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

Serie: **SLIDE**

Motor 100% cobre

MC12



4 METROS
13FT
CREMALLERA



1,200KG
2,645 LBS
PESO MAX DE LA PUERTA



USO RESIDENCIAL

- Engranajes completamente metálicos para mayor durabilidad
- Función de cierre automático y apertura peatonal.
- Capacidad de grabar hasta 20 controles remotos.
- Función antiplastamiento.

INCLUYE: 2 CONTROLES REMOTO 433 MHZ,
4 METROS DE CREMALLERA, LLAVE MANUAL



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **LIFT**

MG750



SENSOR DE CARGA AJUSTABLE
PARA MAYOR SEGURIDAD.



CIERRE AUTOMÁTICO
AJUSTABLE.



ALMACENA
RECORRIDOS.



100KG
220,4 LBS
PESO MAX DE LA PUERTA



24 VOLTS

- Cierre automático programable.
- Protector de sobre voltaje.
- Sistema de seguridad por rolling code.
- Control por encoder.
- Funcionamiento sin corriente a través de baterías integrables al motor (opcionales)

INCLUYE: PULSADOR DE
PARED INALÁMBRICO, CONTROLES REMOTOS,
3 MTS DE RIEL EN C

Garantía: | **2 AÑOS** |
LIMITADA

CERRADURAS INTELIGENTES

Garantía:

2 AÑOS
LIMITADA

Keep Working

Serie: **SMART LOCK**



SL2000L

CONOCE MÁS
LEARN MORE

-  FÁCIL INSTALACIÓN
-  PARA PUERTAS DE HASTA 60MM DE ANCHO
-  BLUETOOTH TECH



- Puerto C de emergencia.
- Clave temporal.
- Botones de alta durabilidad.
- Ideal para uso en interiores.

3 MÉTODOS DE APERTURA
LLAVE, CLAVE, APP (BLUETOOTH)

Serie: **SMART LOCK**



SL3000L

CONOCE MÁS
LEARN MORE

-  FÁCIL INSTALACIÓN
-  PARA PUERTAS METÁLICAS Y DE MADERA MÁX. (6CM).
-  BLUETOOTH TECH



- Puerto USB c de emergencia.
- Clave temporal.
- Modo de entrada libre.
- Pantalla táctil
- Recordatorio de baja potencia.

5 MÉTODOS DE APERTURA
HUELLA, CLAVE, APP (BLUETOOTH), LLAVE Y TARJETA

Serie: **SMART LOCK**



SL4000

CONOCE MÁS
LEARN MORE

-  FÁCIL INSTALACIÓN
-  PARA PUERTAS DE HASTA 80MM DE ANCHO
-  BLUETOOTH TECH



- Puerto C de emergencia.
- Clave temporal.
- Botones de alta durabilidad.
- Ideal para uso en interiores.

3 MÉTODOS DE APERTURA
LLAVE, CLAVE, APP (BLUETOOTH)



CONOCE MÁS
LEARN MORE

CERRADURAS INTELIGENTES



CONOCE MÁS
LEARN MORE

Serie: **SMART LOCK**

SL5000



- Puerto C de emergencia.
- Clave temporal.
- Pantalla táctil.
- Cierre automático.
- Reconocimiento de huellas dactilares por semiconductores.

-  FÁCIL INSTALACIÓN

-  WiFi

-  CIERRE AUTOMÁTICO

-  PARA PUERTAS METÁLICAS Y DE MADERA MÁX. (8CM).

Serie: **SMART LOCK**

SL5500L



- Puerto C
- Clave temporal.
- Pantalla táctil.
- Resistente al agua y al polvo.
- Reconocimiento de huellas dactilares por semiconductores.

-  PARA PUERTAS METÁLICAS Y DE MADERA MÁX. (8CM).

-  PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS

-  RESISTE AGUA Y POLVO

-  WiFi

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA

5 MÉTODOS DE APERTURA

HUELLA, CLAVE, APP (BLUETOOTH), LLAVE Y TARJETA

HUELLA, CLAVE, APP (BLUETOOTH), LLAVE Y TARJETA

5 MÉTODOS DE APERTURA

Garantía: **2 AÑOS**
LIMITADA



Keep Working

Serie: SPIN

SISTEMS DE APERTURA PARA PUERTAS



CONOCE MAS LEARN MORE

Motor 100% cobre



CONOCE MAS LEARN MORE



CONOCE MAS LEARN MORE

ME411

5RPM VELOCIDAD DE APERTURA

PUERTA HASTA 6M

110V POTENCIA ABSORBIDA

400KG PESO MÁXIMO



ME611

4.6RPM VELOCIDAD DE APERTURA

PUERTA HASTA 6M

110V POTENCIA ABSORBIDA

600KG PESO MÁXIMO



ME8511

4RPM VELOCIDAD DE APERTURA

PUERTA HASTA 9M

110V POTENCIA ABSORBIDA

800KG PESO MÁXIMO



Garantía: 2 AÑOS LIMITADA

INCLUYE: 2 CONTROLES REMOTO 433 MHZ, 1 TARJETA RECEPTORA

SISTEMS DE APERTURA PARA PUERTAS

250VOLTS



CONOCE MAS LEARN MORE

Serie:

SPIN

Motor 100% cobre

Serie:

SPIN

CONOCE MAS LEARN MORE

ME424DC



PUERTA HASTA 6M

24VOLTS



ME624DC



PUERTA HASTA 6M

24VOLTS



4.9RPM VELOCIDAD DE APERTURA

110V POTENCIA ABSORBIDA

400KG PESO MÁXIMO

4.6RPM VELOCIDAD DE APERTURA

110V POTENCIA ABSORBIDA

600KG PESO MÁXIMO

INCLUYE: 2 CONTROLES REMOTO 1 TARJETA CONTROLADORA

INCLUYE: 2 CONTROLES REMOTO 1 TARJETA CONTROLADORA

Garantía:

2 AÑOS LIMITADA



KEEP
WORKING